

Chapron[®]

Lemenager



Catálogo 2023

NUTRISET

Descubre nuestra guía
para ayudarte a diseñar
tu propio cercado eléctrico



Material para cercados eléctricos



Chapron

Lemanager



LA FIABILIDAD EN EL HILO DEL TIEMPO

Con 75 años de experiencia y conocimientos en el sector de los cercados eléctricos, Chapron trabaja cada día en la mejora de todas sus gamas de productos. El objetivo es ofrecer a sus clientes, tanto profesionales como amateurs, productos fiables y que respondan a todas sus necesidades. Esta filosofía de trabajo permite que todo el mundo pueda beneficiarse de la larga experiencia de Chapron en su día a día.

COMPLETA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Nuestra factoría cuenta con maquinaria de alta calidad para producir nuestros propios productos. Acumulamos experiencia suficiente como para **Imaginar**, **Innovar** y **Proponer** productos **Novedosos**, **Eficientes**, **Fiables** y **Competitivos**.



Tejido



Torcido



Inyección de plástico



Electrónica



Trenzado



Plegado de acero

GARANTÍA EUROPEA

Gracias al dominio de muchas profesiones y conocimientos, como la electrónica, el tejido, el trenzado, el torcido, la inyección de plástico o el plegado de acero, todo ello concentrado en la fábrica de Isigny-sur-Mer, en Francia, Chapron puede ofrecer a sus clientes la garantía de una producción europea. Todos y cada uno de los productos cumplen con las exigentes normativas europeas y siguen los más estrictos controles de calidad.

Tanto si es criador profesional de ganado, como si tiene animales domésticos, Chapron tiene una solución para cada una de sus necesidades.

3 años de Garantía
en todos los productos
electrónicos

NUTRISET, DISTRIBUIDOR OFICIAL CHAPRON

Nutriset cuenta con más de 30 años de experiencia en distribución de primeras marcas en España y Portugal.

Nuestros servicios, basados en la calidad, incluyen stock suficiente, entregas diarias, atención directa, asesoría sobre todos nuestros productos y un completo servicio post-venta.

Siempre estamos aquí para nuestros clientes.


Teléfono: 93 836 00 62

Correo electrónico: chapron@nutriset.com

Página web: www.chapron-nutriset.com

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Guía de Diseño de cercados _____	04	Cables _____	15
Pastores BUFFALO _____	08	Aisladores _____	16
Pastores a red _____	09	Postes _____	18
Pastores a batería _____	10	Puertas _____	19
Pastores de pila _____	11	Accesorios _____	20
Paneles solares _____	11	Voltímetros _____	22
Hilos _____	12	Cercados Animales Domésticos _____	23
Cintas _____	13	Cercados Permanentes _____	24
Mallas _____	15	Cercados contra Fauna Salvaje _____	26

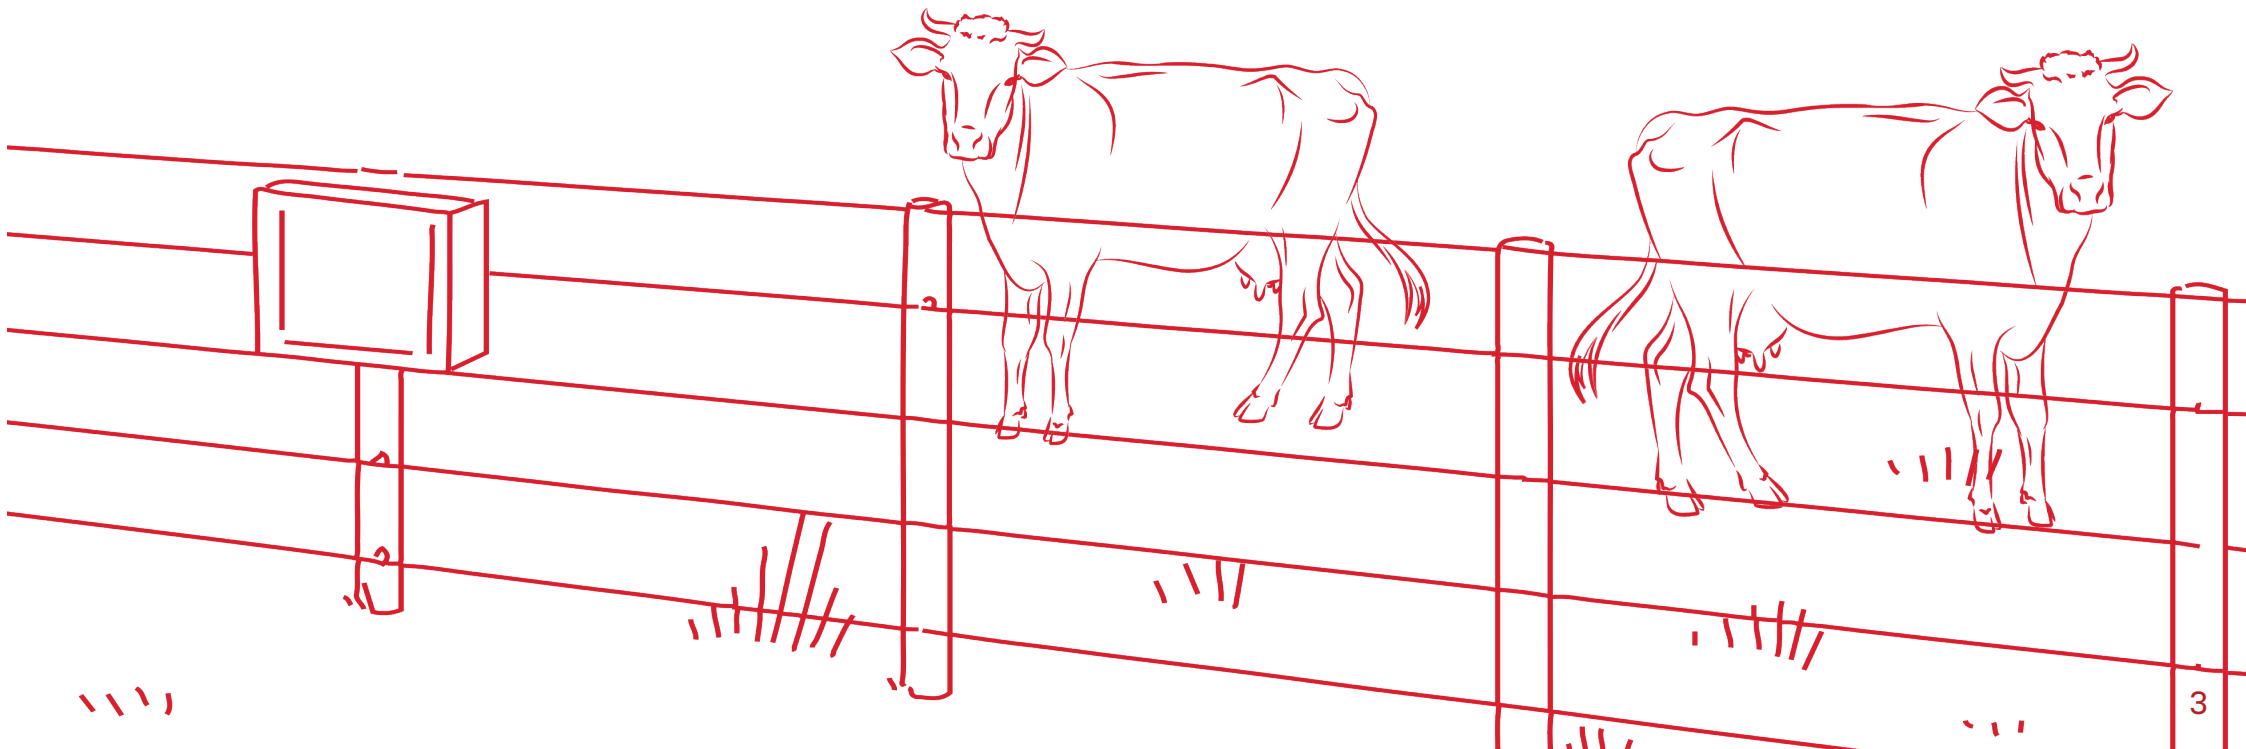

GUÍA DE DISEÑO PARA CADA TIPO DE CERCADO

ELECCIÓN DEL PASTOR, en función del animal y del tipo de corriente disponible

Vacas	Alimentación	de 1 a 5 km*	de 5 a 10 km*	de 10 a 20 km*	de 20 a 50 km*	+ de 50 km*
	9V	Silver	-	-	-	-
	12V	Master 30	Berger Magnum	Berger magnum Master 50	Master 50	Master 50
	220V	Sec 10.000	Sec 10.000 Sec 15.000	Sec 15.000	Sec 15.000 Buffalo F8	Buffalo F15

Caballos	Alimentación	de 1 a 5 km*	de 5 a 10 km*	+ de 10 km*
	9V	Silver	-	-
	12V	Master 12 Master 30	Berger Magnum	Master 50
	220V	Sec 1.500 Easyclot	Sec 5.000	Sec 10.000

Ovejas y Cabras	Alimentación	- de 1 km*	de 1 a 5 km*	de 5 a 10 km*	+ de 10 km*
	9V	Silver	-	-	-
	12V	Master 12 Master 30	Berger Magnum Master 30	Berger Magnum Master 50	Master 50
	220V	Easyclot Sec 1.500	Sec 10.000	Sec 10.000 Sec 15.000	Sec 15.000 Buffalo F8

Jabalís y Cérvidos	Alimentación	de 1 a 5 km*	de 5 a 10 km*	de 10 a 20 km*	de 20 a 50 km*	+ de 50 km*
	9V	-	-	-	-	-
	12V	Master 30	Berger Magnum	Master 50	-	-
	220V	Sec 10.000	Sec 10.000 Sec 15.000	Sec 15.000	Sec 15.000 Buffalo F8	Buffalo F15

Perros	Alimentación	- de 1 km*	de 1 a 5 km*
	9V	Silver	-
	12V	Master 12	Master 30
	220V	Easyclot Sec 1.500	Sec 1.500 Sec 5.000

*Se refiere a Kilómetros de línea total, sumando todas las líneas de hilo o cinta, no al perímetro del cercado.

Cómo escoger el pastor ideal para tu cercado:

Cada animal tiene unas características propias que lo hacen diferente a los demás, por eso, cada cercado debe de estar diseñado específicamente para el animal que se quiere mantener dentro o fuera del perímetro.

Por ejemplo, tal como puedes ver en la tabla de la izquierda, para cercados pequeños (de 1 a 5 km de hilo) y alimentación mediante pila de 9V, el pastor SILVER es ideal.


Para estos mismos cercados, pero con una alimentación de 12V, puedes contar con el MASTER 12 en el caso de animales pequeños o muy dóciles, o con el MASTER 30 para animales más grandes, inquietos o salvajes.

En el caso de que la fuente de alimentación para el pastor sea corriente a 220V tienes muchas más opciones.

Déjate guiar por esta tabla para escoger tu pastor.


Sea cual sea tu pastor, también necesitarás:

- Pica de tierra (pág. 23)
- Cable para la toma de tierra (pág. 23)
- Cable de conexión (pág.23)

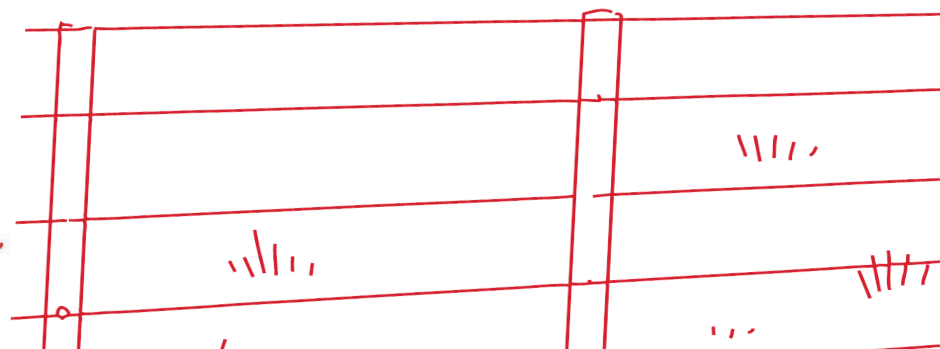

GUÍA DE DISEÑO PARA CADA TIPO DE CERCADO

ELECCIÓN DE HILO, CINTA O MALLA, en función del animal

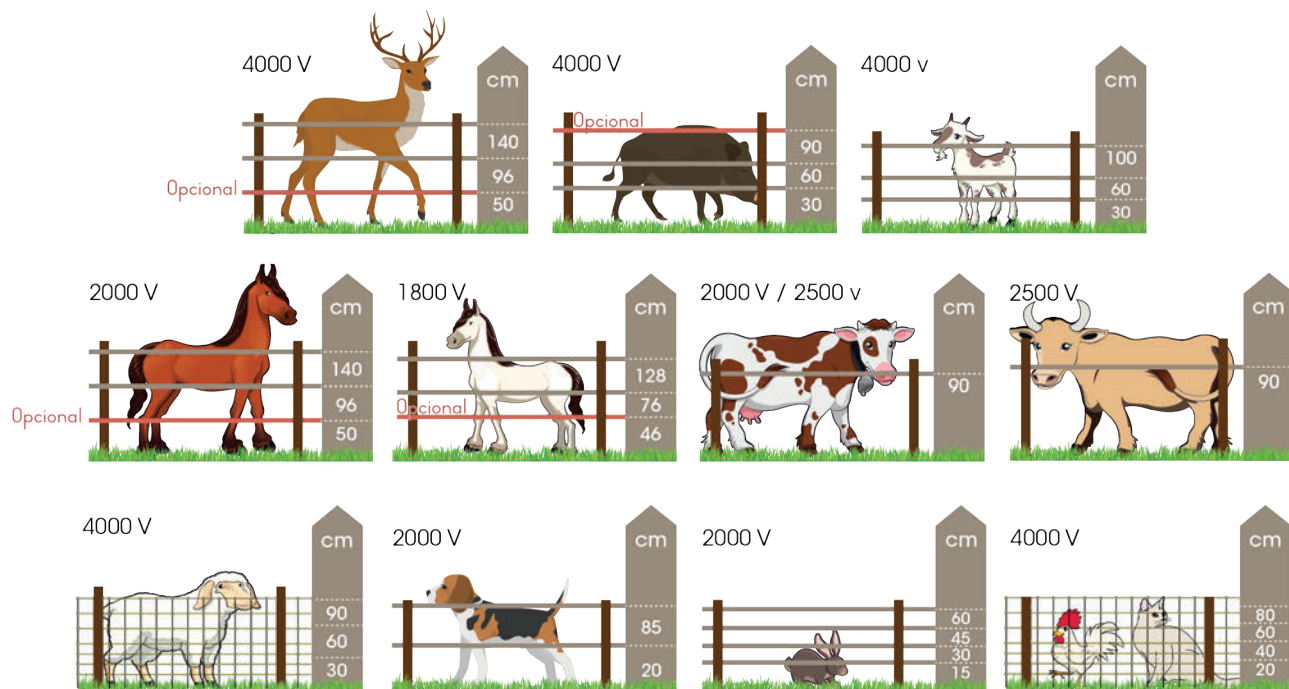

Recomendación de voltajes mínimos en el punto más alejado del pastor.

Cómo escoger el material perfecto para tu cercado:


Según el animal que quieras encerrar o mantener fuera de tu cercado, debido a los distintos tamaños, pesos y fuerzas, debes escoger el material ideal para hacer que tu cercado sea efectivo:

- **Cérvidos:** combinación de hilo y cinta.
- **Jabalí:** combinación de hilo y cinta.
- **Cabra:** hilo o malla electrificada cabras.
- **Caballo:** cinta.
- **Vaca:** hilo.
- **Oveja:** malla electrificada ovejas.
- **Perro:** hilo o cercado inhalámblico con collar.
- **Conejo:** hilo o cinta.
- **Aves:** malla electrificada aves.


De las elecciones que hayas hecho hasta ahora dependerán el resto de componentes que necesitarás para crear tu cercado perfecto.

Postes, aisladores, puertas... todo es más sencillo de seleccionar una vez que tienes claro tu pastor y el material para crear el cercado.

Sigue este catálogo página a página y encuentra todo lo que necesitas.

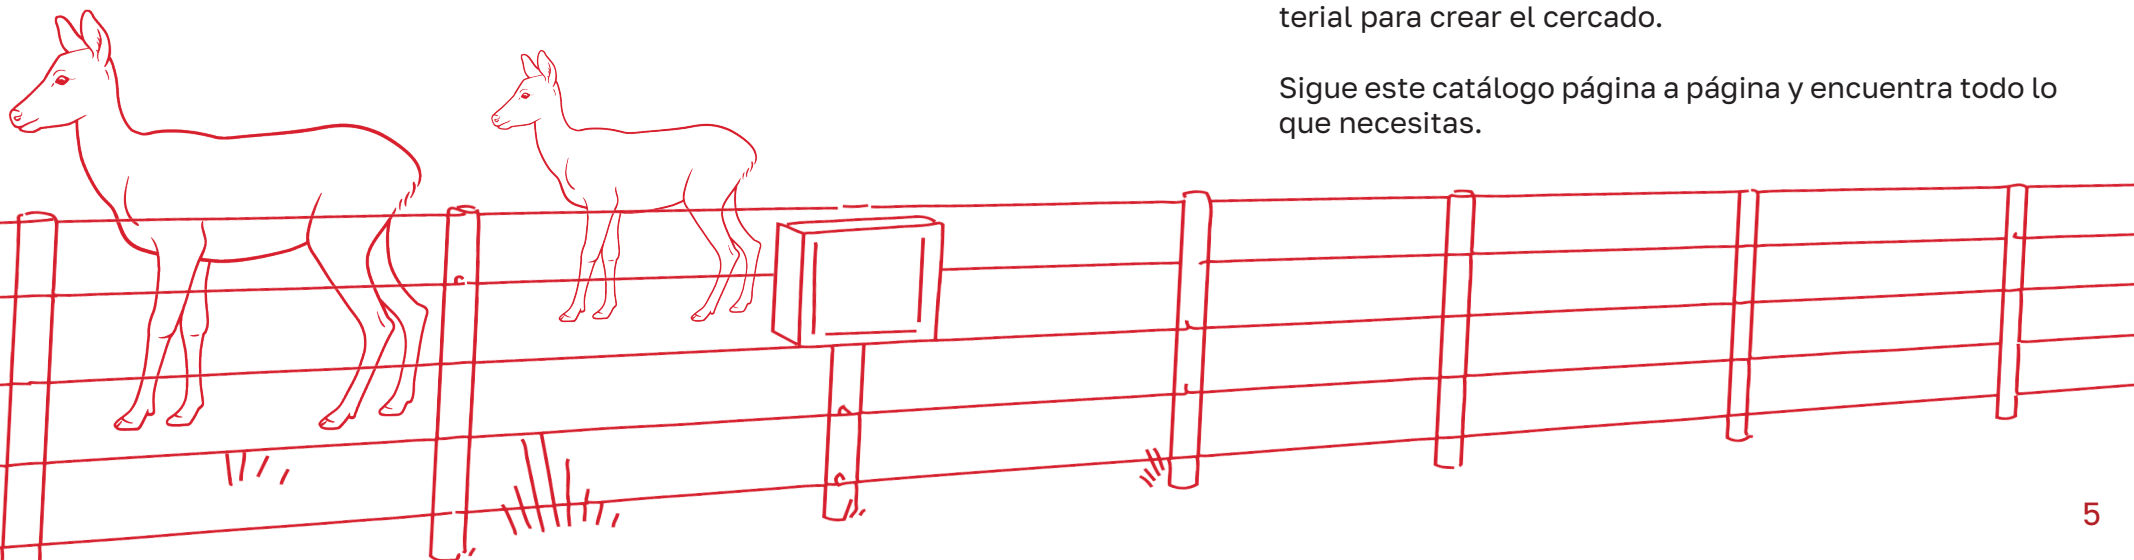

GUÍA DE DISEÑO PARA CADA TIPO DE CERCADO

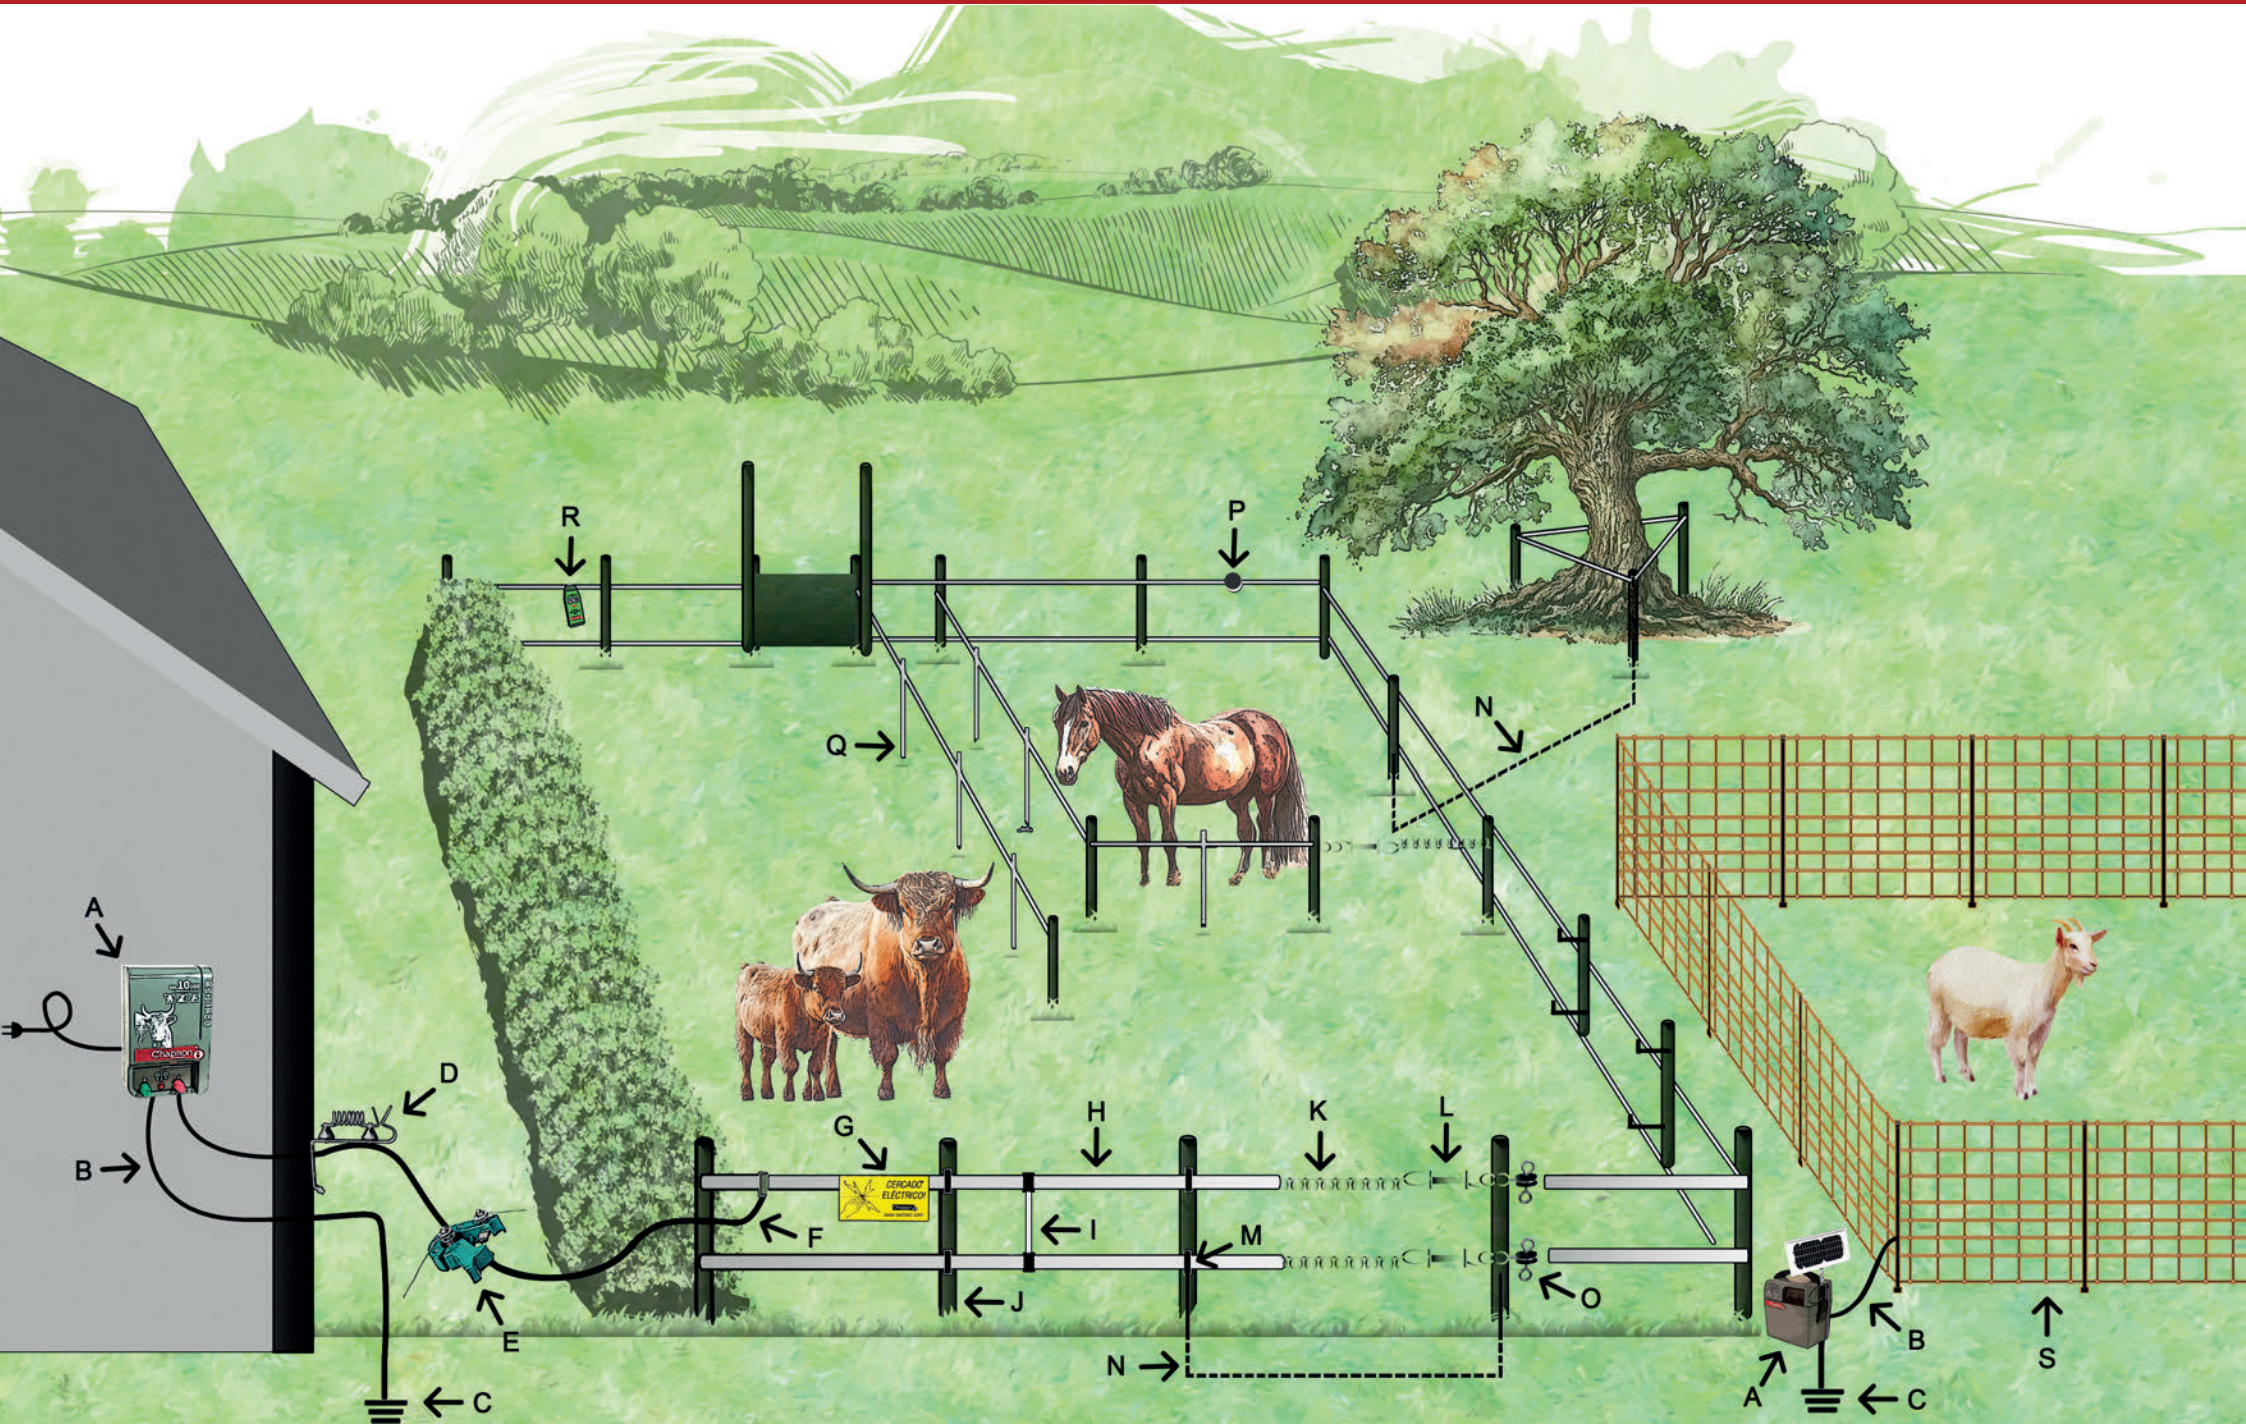

COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA UN CERCADO ELÉCTRICO IDEAL

Los diferentes componentes de una instalación:

- A - Pastor
- B - Cable de tierra
- C - Pica de tierra
- D - Pararrayos
- E - Interruptor de línea
- F - Cable de conexión
- G - Rótulo de advertencia
- H - Hilo, Cinta, Cordón...
- I - Cable conexión
- J - Poste de madera
- K - Muelle galvanizado
- L - Empuñadura de puerta
- M - Aislador
- N - Cable subterráneo
- O - Ancre A 4021
- P - Tensor
- Q - Poste de plástico
- R - Voltímetro
- S - Malla

Primero debes tener claro qué **pastor** necesitas para tu cercado, en función del animal a encerrar o mantener fuera, de la distancia a electrificar y de la fuente de alimentación con la que cuentas.

Luego conviene saber si vas a utilizar **hilo, cinta o malla** para cercar tu espacio, siempre teniendo en cuenta para qué tipo de animal lo vas a construir.


Sabiendo todo esto, el siguiente paso debería ser el diseño de tu cercado y la lista de materiales que vas a necesitar. Para ello, hemos creado esta imagen de muestra (izquierda) de un cercado completo.

La **toma de tierra** es un elemento importante para mejorar el rendimiento de tu cercado. Convendría instalar un **pararrayos** y, si lo necesitas, un **interruptor de línea**. Encontrarás esto en las páginas de **ACCESORIOS**.

Los **postes** son otra de las decisiones importantes. Para un cercado fijo, lo ideal son los postes de madera, pero también pueden ser varillas de hierro o fibra. En estos casos, para fijar el hilo o la cinta, necesitarás **aisladores**. La elección inicial es sencilla: busca los aisladores específicos para el material que hayas escogido. Tendrás varias opciones para elegir dentro de tus necesidades. Déjate guiar por las características de cada uno. Los **postes de plástico** son una solución muy práctica y no necesitan aisladores añadidos.

Si necesitas **puertas** para el paso de personas y vehículos, en la página de **PUERTAS** encontrarás todo lo necesario para construir la tuya.

Por último, para asegurarte de que tu cercado funciona perfectamente, deberías medir la potencia que llega al rincón más alejado del pastor. En la guía de la página 5 podrás ver el voltaje mínimo recomendado para cada caso. Mide el voltaje regularmente con un **voltímetro** y mantén tu cercado a pleno rendimiento.

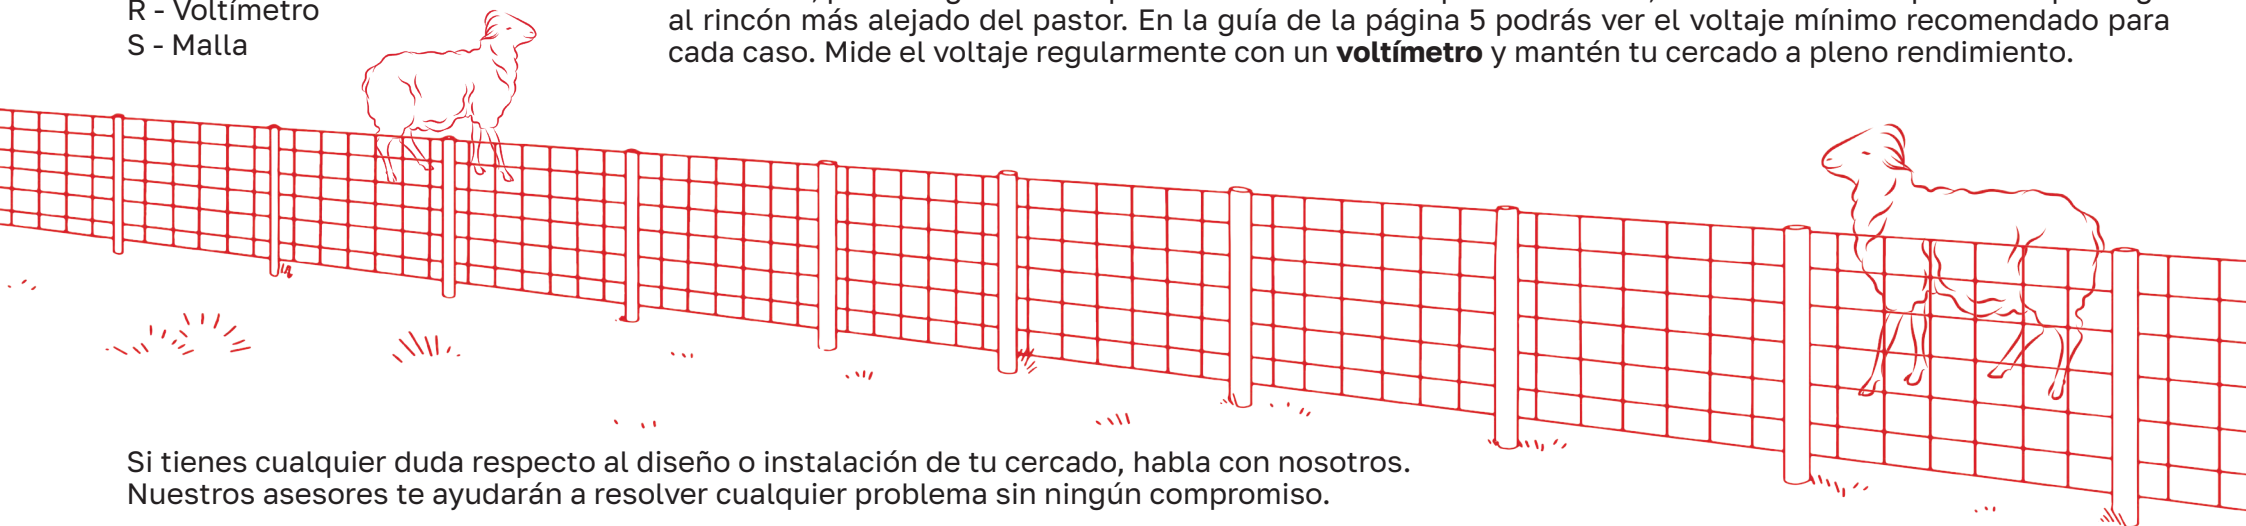

Si tienes cualquier duda respecto al diseño o instalación de tu cercado, habla con nosotros. Nuestros asesores te ayudarán a resolver cualquier problema sin ningún compromiso.

Estamos aquí para ayudarte: 93 836 00 62 | chapron@nutrisset.com.

BUFFALO F15



Pastores de Ultra Baja Impedancia: la potencia inteligente.

Gracias a la Ultra Baja Impedancia, los pastores de la serie Buffalo permiten que la fuerza electrificadora llegue a grandes distancias, sin perder potencia a pesar de los kilómetros de hilo.



Pantalla LCD retroiluminada indicando:

- Tensión de salida en voltios.
- Julios.
- Nivel de potencia (1 a 5).
- Resistencia de la línea.

Para grandes distancias



**POTENCIA INTELIGENTE
CON TODA LA SEGURIDAD**
(CONFORME A LA NORMA A12)

BUFFALO F15: El pastor inteligente

- **Sistema Dual avanzado:**
Doble transformador, permite disponer de una tensión máxima de 15.000 V y 3.500 V a 50 Ω.
- 15 Julios en un solo impulso.
- 5 niveles de potencia para compensar las pérdidas de línea.
- Consumo reducido en funcionamiento normal.
- **OFRECE LA MÁXIMA POTENCIA EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS** (alta densidad de vegetación, grandes longitudes).
- Controlado por microprocesador.

Control de la energía enviada a la línea.



BUFFALO F8



CARACTERÍSTICAS	BUFFALO F15	BUFFALO F8
Precio	720 €	560 €
Referencia	28 000 043	28 000 045
Alimentación (Voltios)	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consumo (Wattios)	de 20 W a 60 W	de 15 W a 55 W
Tensión (Voltios)	15.000 V	12.000 V
Energía almacenada (Julios)	30 J	16 J
Energía normalizada (Julios)	15 J	8 J
Capacidad de electrificación (Km)	400 Km	350 Km
Control visual de condiciones de línea	Sí	Sí
Autocompensador de pérdidas	UBI	Efecto Retardado
Protección contra sobretensiones (Voltios)	Sí	Sí
Dimensiones de carcasa (mm)	290 x 170 x 295	290 x 170 x 295
Peso (Kg)	5,4 Kg	4,8 Kg

PASTORES A RED - 220 V

SEC 15000



Pastor SEC 15000

Análisis de pérdidas de línea con LEDs.

Energía normalizada 5 julios. Autocompensador de pérdidas.

Control visual del estado de la línea.

SEC 10000



Pastor sec 10000

Energía normalizada 4,5 julios. Autocompensador de pérdidas. Control visual del estado de la línea.

SEC 5000



Pastor SEC 5000

Energía normalizada 2,2 julios. Autocompensador de pérdidas. Control visual del estado de la línea.

SEC 1500 E



Pastor SEC 1500 E

Energía normalizada 1,3 julios. Autocompensador de pérdidas. Control visual del estado de la línea.

SEC 1500 B



Pastor SEC 1500 B

Energía normalizada 1,3 julios. Autocompensador de pérdidas. Control visual del estado de la línea.

EASY CLOT



Pastor EASY CLOT

Energía normalizada 0,8 julios. Autocompensador de pérdidas. Control visual del estado de la línea.

CARACTERÍSTICAS	SEC 15.000	SEC 10.000	SEC 5.000	SEC 1.500 E	SEC 1.500 B	EASY CLOT
Precio	297 €	189 €	187 €	129 €	129 €	92 €
Referencia	28 000 521	28 000 031	28 000 021	28 000 151	28 000 171	28 000 641
Alimentación (Voltios)	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Consumo (Wattios)	15 W	12 W	7 W	4 W	4 W	2,5 W
Tensión (Voltios)	15.000 V	13.500 V	11.000 V	7.000 V	7.000 V	7.200 V
Energía máxima (Julios)	8 J	5 J	3 J	1,6 J	1,6 J	1 J
Energía normalizada (Julios)	5 J	4,5 J	2,2 J	1,3 J	1,3 J	0,8 J
Capacidad de electrificación (Km)	270 Km	200 Km	70 Km	18 Km	18 Km	8 Km
Análisis de pérdidas en línea	Sí (LED)	No	No	No	No	No
Autocompensador de pérdidas en línea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control Visual del estado de línea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones de carcasa (mm)	270 x 180 x 110	270 x 180 x 110	270 x 180 x 110	180 x 130 x 90	180 x 130 x 90	220 x 80 x 50

PASTORES A BATERÍA 12 V

MASTER 50 SOLAR



Pastor MASTER 50 SOLAR

Sistema ADVANCED (doble descarga).
Autocompensador de pérdidas.
Variador de potencia.
Control visual del estado de la línea y la batería.
Regulador de carga integrado: evita la sobrecarga y la descarga de la batería.

Incluye: Placa solar 30W + 2 trípodes, pica de tierra, cable tierra y cable de conexión a hilo/cinta.
No incluye: batería.

BERGER 40 MAGNUM



Pastor 40 MAGNUM

Sistema ADVANCED (doble descarga).
Autocompensador de pérdidas.
Variador de potencia.
Control visual del estado de la línea y de la batería.

Incluye: Pica de tierra, cable tierra y cable de conexión a hilo/cinta.
No incluye: batería.

MASTER 30



Pastor MASTER 30

Sistema ADVANCED (doble descarga).
Autocompensador de pérdidas.
Variador de potencia.
Control visual del estado de la línea y de la batería.

Incluye: Pica de tierra, cable tierra y cable de conexión a hilo/cinta.
No incluye: batería.

MASTER 12 SOLAR



Pastor MASTER 12 SOLAR

Autocompensador de pérdidas.
Variador de potencia.
Control visual del estado de la línea y de la batería.

Incluye: Placa solar 5W, pica de tierra, cable tierra y cable de conexión a hilo/cinta.
No incluye: batería.

También funciona con una pila de 9V.

HÍBRIDO



Pastor HÍBRIDO

Energía normalizada 3,2 j.
Autocompensador de pérdidas.
Variador de potencia.
Test de control de alimentación.
Control visual del estado de la línea.

Incluye: Pica de tierra, cable tierra y cable de conexión a hilo/cinta.
También incluye un adaptador a corriente de 220V.

NOMAD



Pastor NOMAD

Pastor autónomo, ideal para eventos ecuestres o situaciones temporales.
Autonomía mínima de 36 horas.

Peso: 1,38 kg.
Incluye: batería recargable integrada y cargador a 220 V.

CARACTERÍSTICAS	MASTER 50 solar	MAGNUM	MASTER 30	MASTER 12 solar	HÍBRIDO	NOMAD
Precio	662 €	299 €	241 €	299 €	252 €	178 €
Referencia	28 000 571	28 000 241	28 000 431	28 000 451	28 000 611	28 000 591
Alimentación (Voltios)	12 V	12 V	12 V	12 V - 9 V	12 V - 220 V	12 V - 200 V
Consumo (Wattios)	300 mA	150 mA	80 mA	30 - 50 mA	150 mA - 2 W	20 mA
Tensión (Voltios)	10.000 V	15.000 V	15.000 V	8.200 V	15.000 V	7.800 V
Energía máxima (Julios)	4,5 J	3 J	2,5 J	1,5 J	3,2 J	0,4 J
Capacidad de electrificación (Km)	65 Km	40 Km	25 Km	15 Km	100 Km	4 Km
Autocompensador de pérdidas en línea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Variador de Potencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Control Visual del estado de línea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones de carcasa (mm)	380 x 230 x 390	390 x 210 x 250	380 x 230 x 390	380 x 230 x 390	270 x 180 x 110	160 x 130 x 80
Incluye:	Placa solar	-	-	Placa solar	-	Batería + Cargador

SILVER



Ref. 28 000 221

P.V.P. 157,00 €

El pastor SILVER funciona con una pila de 9 V o con una batería de 12 V.
Tanto la pila como la batería se venden por separado.
Incluye: Pica de tierra 0,3 m, cable tierra 1,5 m y cable conexión a hilo/cinta.

Autocompensador de pérdidas.
Variador de potencia.
Control visual del estado de la línea y de la pila o batería.

CARACTERÍSTICAS	SILVER
Precio	157 €
Referencia	28 000 221
Alimentación (Voltios)	12 V - 9 V
Tensión (Voltios)	11.000 V
Energía máxima (Julios)	0,4 J
Capacidad de electrificación (Km)	12 Km
Autocompensador de pérdidas en línea	Sí
Control Visual del estado de línea	Sí
Dimensiones de carcasa	245 x 200 x 260

BATERÍA NCS 20 - 12V 80Ah

Batería especial para cercados, donde lo importante es la potencia sostenida en el tiempo.

80 Ah.

Dimensiones :
280x170x190 mm.
Peso : 17,45 kg.



P.V.P. 164,85 € Ref. 20 000 112

PILA RECARGABLE 12V 12Ah



Ref. 20 000 082 P.V.P. 53,70 €

Dimensiones :
150x98x95 mm.
Peso : 3,60 kg

20 W + 2 trípodes

Dimensiones: 661 x 300 mm.


Regulador de carga integrado:

Evita tanto la sobrecarga como la descarga de la batería.

Marco de aluminio robusto.
Diodo antiretorno integrado.

Ref. 10 000 402

P.V.P. 285,00 €

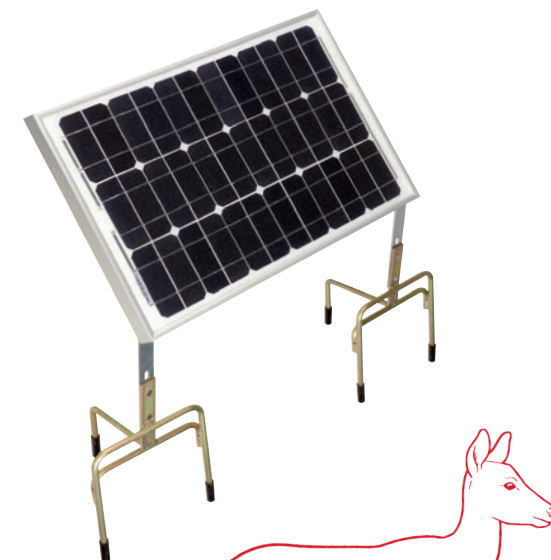

10 W + soporte

Dimensiones: 382 x 300 mm.

Ref. 10 000 262

P.V.P. 135,00 €



Trípode de placa

Acero bicromado.
Universal para todos los soportes de paneles solares.

Ref. 10 000 562

P.V.P. 14,55 €



REGULADOR DE CARGA

Evita tanto la sobrecarga como la descarga total de la batería.

Ref. 10 000 382

P.V.P. 60,65 €



HILOS

FILINOX



Bobina de 250 m.

Ref. 40 000 062

P.V.P. 10,65 €

3 inox 0,15 mm.
Carga de rotura: 48 kg.
Resistencia: 14,7 Ohm/M.

Bobina de 500 m.

Ref. 40 000 082

P.V.P. 21,30 €

TORFIX



2 hilos acero galvanizado de 0,50 mm, entrelazados para permitir una reelectrificación permanente.

Carga de rotura: 120 kg.
Resistencia: 0,3 Ohm/M.

Hilo de larga duración

Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 452

P.V.P. 15,95 €

SUPERPROTEC



1 hilo inox 0,20 mm.
2 hilos bronce 0,25 mm.
Carga de rotura: 68 kg.
Resistencia: 0,20 Ohm/M.

Diseñado para zonas secas

Bobina de 250 m.

Ref. 40 000 412

P.V.P. 18,25 €

TORONNÉ


6 inox 0,20 mm.
Carga de rotura: 51 kg.
Resistencia: 4,4 Ohm/M.



Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 292

P.V.P. 22,60 €

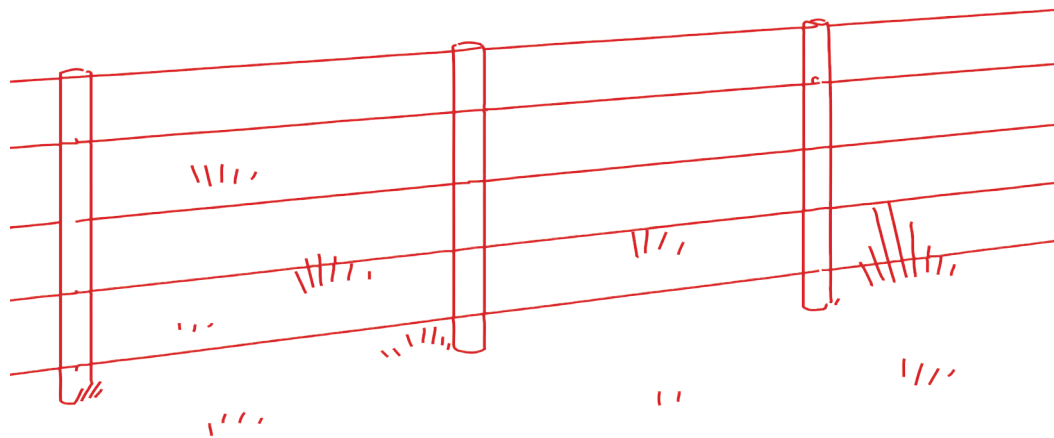

HILO VERDE

3 inox. 0,20 mm.
Carga de rotura: 51 kg.
Resistencia: 8,00 Ohm/M.



Bobina de 100 m.

Ref. 40 000 802

P.V.P. 5,90 €

STAR 9

9 inox 0,20 mm.
Carga de rotura: 92 kg.
Resistencia: 2,58 Ohm/M.



Bobina de 400 m.

Ref. 40 000 702

P.V.P. 52,35 €

LINELEC 6C

Cordón vegetal electrificado.
100% lino de Normandía.
Bobina de 400 m.
6 hilos HPC 0,30 mm.



Ref. 40 001 466

P.V.P. 39,95 €

LINELEC
Hilo vegetal natural

LINELEC G2

Cordón vegetal electrificado.
100% lino de Normandía.
Bobina de 200 m.
2 hilos acero galvanizado 0,50 mm.



Ref. 40 000 156

P.V.P. 22,75 €

CINTA Prestige 40 mm




Hilo plástico reforzado.
10 inox 0,40 mm entrelazados.
Carga de rotura: 170 kg.
Resistencia: 0,57 Ohm/M.

Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 582

P.V.P. 115,40 €



Tejido ventilado para evitar la fuerza del viento.

CINTA Prestige 20 mm



Hilo plástico reforzado.
6 inox 0,40 mm entrelazados.
Carga de rotura: 108 kg.
Resistencia: 1,02 Ohm/M.

Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 572

P.V.P. 67,90 €

CINTA Prestige 12,5 mm



Hilo plástico reforzado
4 inox 0,40 mm entrelazados.
Carga de rotura: 80 kg.

Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 562

P.V.P. 42,15 €

CINTA Standard 40 mm



8 inox 0,20 mm.
Carga de rotura: 130 kg.
Resistencia: 2,72 Ohm/M.

Bobina de 200 m.
Color verde.

Ref. 40 000 652

P.V.P. 55,25 €

CINTA Standard 20 mm



5 inox 0,20 mm.
Carga de rotura: 125 kg.
Resistencia: 4,56 Ohm/M.

Bobina de 200 m.
Color verde.

Ref. 40 000 662

P.V.P. 31,80 €

CINTA Eco 20 mm



4 inox 0,15 mm.
Carga de rotura: 90 kg.
Resistencia: 10,8 Ohm/M.

Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 742

P.V.P. 19,95 €

CINTA Standard 12,5 mm

4 inox 0,20 mm.
Carga de rotura: 70 kg.
Resistencia: 5,55 Ohm/M.

Naranja.
Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 322

P.V.P. 19,10 €

Bobina de 200 m.
Color blanco.

Ref. 40 000 112

P.V.P. 55,25 €



Bobina de 200 m.
Color blanco..

Ref. 40 000 102

P.V.P. 31,80 €



Blanca y roja.
Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 352

P.V.P. 22,30 €



CINTA Eco 10 mm



4 inox 0,15 mm.
Carga de rotura: 65 kg.
Resistencia: 10,8 Ohm/M.

Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 732

P.V.P. 13,55 €

CINTA VERDE 10 mm

3 inox 0,20 mm.
Carga de rotura: 70 kg.
Resistencia: 7,4 Ohm/M.

Bobina de 100 m.

Ref. 40 000 812

P.V.P. 12,20 €



CINTA RACING 20 mm

5 inox 0,20 mm.
Carga de rotura: 140 kg.
Resistencia: 4,56 Ohm/M.

Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 101

P.V.P. 51,35 €



Mejor visibilidad, mejor contraste
adaptado a la visión de los animales.


CUERDA ELECTRIFICADA FLEXIBLE



3 inox 0,20 mm.
Diámetro: 7 mm.
Bobina de 25 m.

Ref. 40 001 262

P.V.P. 29,20 €



Diseñado para
zonas secas

CINTA 12 mm MIXTA

3 hilos inox 0,20 mm.
3 hilos bronce 0,20 mm.
Carga de rotura: 70 kg.
Resistencia: 0,35 Ohm/M.

Bobina de 200 m.

Ref. 40 001 232

P.V.P. 30,90 €



CINTA SIN CONDUCTOR 20 mm



Para combinar con hilo de
acero en casos que necesita-
mos mayor visibilidad.

Carga de rotura: 90 kg.

Bobina de 500 m.

Ref. 40 002 852

P.V.P. 98,70 €



ROPEFIX

2 hilos acero galvanizado 0,50 mm.
Carga de rotura: 360 kg.
Resistencia: 0,30 Ohm/M.

Diámetro: 5 mm.

Bobina de 200 m.

Ref. 40 001 355

P.V.P. 41,95 €



Bobina de 200 m.

Ref. 40 000 152

P.V.P. 39,40 €

CORDÓN 6 mm

6 inox 0,20 mm.
Carga de rotura: 350 kg.
Resistencia: 4,4 Ohm/M.

Bobina de 500 m.


Ref. 40 000 492

P.V.P. 98,50 €

MALLAS

MALLA ELECTRIFICADA OVEJAS

3 inox. 0,20 mm.
Longitud: 50 m.
Altura: 0,85 m.
Filas: 8.



Compuesto de:
- 14 postes.
- 1 kit de reparación.

Ref. **02 000 012**

P.V.P. 98,10 €



MALLA ELECTRIFICADA CABRAS


3 inox. 0,20 mm.
Longitud: 50 m.
Altura: 1,10 m.
Filas: 9.



Compuesto de:
- 14 postes.
- 1 kit de reparación.

Ref. **02 000 022**

P.V.P. 142,20 €



MALLA ELECTRIFICADA AVES


3 inox. 0,20 mm.
Longitud: 50 m.
Altura: 1,10 m.
Filas: 12.



Compuesto de:
- 14 postes.
- 1 kit de reparación.

Ref. **02 000 031**

P.V.P. 154,10 €

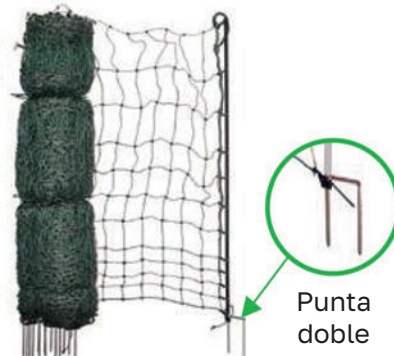

Punta
doble

CABLES

CABLE ACERO GALVANIZADO TRENZADO

Bobina de 200 m.

Ref. **40 000 192**

P.V.P. 15,90 €


Diámetro: 1,2 mm.
Carga de rotura: 180-200 kg.
Resistencia: 0,96 Ohm/M.



Bobina de 500 m.

Ref. **40 000 212**

P.V.P. 34,40 €



HILO ACERO GALVANIZADO

Carga de rotura: 200 kg.
Resistencia: 0,06 Ohm/M.

Diámetro: 1,8 mm.


Bobina 5 kg - 250 m.

Ref. **40 000 342**

P.V.P. 24,30 €



Diámetro: 1,8 mm.
Carga de rotura: 62 kg.



Carga de rotura: 150 kg.
Resistencia: 0,06
Ohm/M.

Ref. **40 001 392**

P.V.P. 24,90 €

HILO ACERO ALTA SEGURIDAD

Carga de rotura: 550-600 kg.
Resistencia: 0,06 Ohm/M.

Diámetro: 2,5 mm.

Bobina 25 kg - 625 m.

Ref. **40 000 712**

P.V.P. 204,90 €



HILO ALUMINIO

Bobina de 400 m.

Ref. **40 000 592**

P.V.P. 64,40 €



DESENROLLADOR




Ref. **60 000 202**

P.V.P. 70,90 €

AISLADORES PARA POSTES DE MADERA

Para hilo y cordón

N 1988 SV



Aislador tirafondo.
Diámetro: 5 mm.

Blisters de 25 u.

Ref. 22 001 081

P.V.P. 6,85 €



N 80



Diámetro: 6 mm.

Caja de 100 u.

Ref. 50 000 417

P.V.P. 33,95 €

O 1905



Ovalado.

Diámetro: 6 mm.

Blisters de 25 u.

Ref. 22 000 531

P.V.P. 7,70 €



Aplicador rápido para taladro.

Ref. 14 001 561

P.V.P. 13,65 €

ELBOIS

Bolsa de 100 u.

Ref. 22 000 645

P.V.P. 10,90 €



ELPER

Aislador para cercados permanentes.
Muy resistente.

Blisters de 25 u.

Ref. 22 001 011

P.V.P. 8,60 €



TORNILLO TORX



Diámetro: 4'5 mm.

Largo: 40 mm.

Bote de 200 unidades.

Ref. 50 000 270

P.V.P. 19,55 €

A 2010

Separador 22 cm.

Diámetro: 5 mm.


Blisters de 15 u.

Ref. 50 001 542

P.V.P. 10,35 €



LOCKED

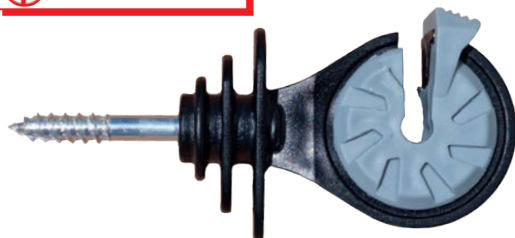

Diseño exclusivo

Blisters de 25 u.

Ref. 50 000 246

P.V.P. 16,95 €



Con tornillo auto-taladrador.

Para cinta y cordón

CR 40



Aislador para cinta hasta 40 mm y cordón hasta 6 mm
Para poste de madera.
Triple sistema gota de agua.

Blisters de 25 u.

Ref. 50 001 002

P.V.P. 10,35 €



R 4000

Aislador para cinta hasta 40 mm y cordón hasta 6 mm.
Para clavar en poste de madera o cemento o con bridas a cualquier soporte.
Triple sistema gota de agua.

Blisters de 25 u.

Ref. 50 000 522

P.V.P. 6,95 €




CR 180

Aislador para cinta hasta 40 mm y cordón hasta 8 mm.
Para poste de madera
Separador 22 cm.
Diámetro: 6 mm.

Blisters de 10 u.

Ref. 50 001 242

P.V.P. 13,70 €

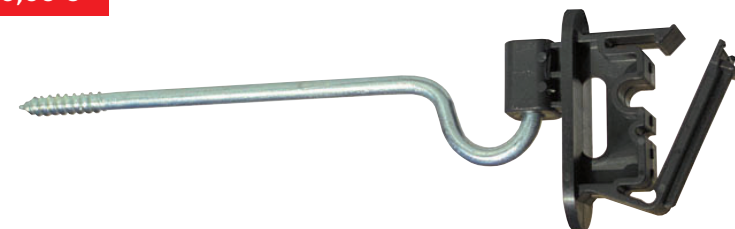

AISLADORES DE ROSCA

AISLADORES PARA POSTES REDONDOS

Para cinta

DR 40

Aislador doble unión para cinta (entregado con los tornillos).

Pack 2 u.

Ref. 14 001 421

P.V.P. 11,10 €




DPR 40

Aislador cinta y puerta (entregado con los tornillos).

Pack 2 u.

Ref. 14 001 401

P.V.P. 11,45 €



AN 40

Aislador para ángulos para cinta hasta 40 mm (entregado con los tornillos).

Blisters de 10 u.

Ref. 19 000 261

P.V.P. 8,65 €



Para hilo y cordón


F 88

Varilla roscada M6. Longitud: 4 cm.

Blisters de 25 u.

Ref. 50 000 392

P.V.P. 6,90 €



Para cinta y cordón

F 90

Separador 22 cm. Varilla roscada M6.

Blisters de 10 u.

Ref. 17 000 512

P.V.P. 17,80 €



Para ángulos

MAV

Aislador para cercados permanentes. Muy resistente a la tracción.

Blisters de 10 u.

Ref. 50 000 942

P.V.P. 3,75 €



Para hilo y cordón


V 1505

Aislador regulable Para postes hasta 14 mm.

Blisters de 25 u.

Ref. 17 000 322

P.V.P. 6,85 €




IC12

Bolsa de 50 u.

Para postes de 12 mm.

Ref. 50 000 042

P.V.P. 13,75 €




IC10

Bolsa de 50 u.

Para postes de 10 mm.

Ref. 50 000 032

P.V.P. 13,85 €



ELCO

Aislador para poste de 12 mm. Protector de la punta del poste.

Bolsa de 25 u.

Ref. 22 000 003

P.V.P. 3,80 €



ELMAX 12

Aislador de alta resistencia. Para poste de 12 mm o para adosar a poste de madera o metal.

Blisters 25 unidades.

Ref. 22 000 981

P.V.P. 10,20



Para cinta y cordón

V 1540

Aislador para cinta hasta 40 mm y cordón hasta 6 mm. Para postes hasta 14 mm.

Blisters de 15 u.

Ref. 17 000 312

P.V.P. 9,10 €




L 6102



Aislador polea para ángulos. Diámetro agujero: 7 mm.

Blisters de 50 u.

Ref. 50 000 132

P.V.P. 5,95 €



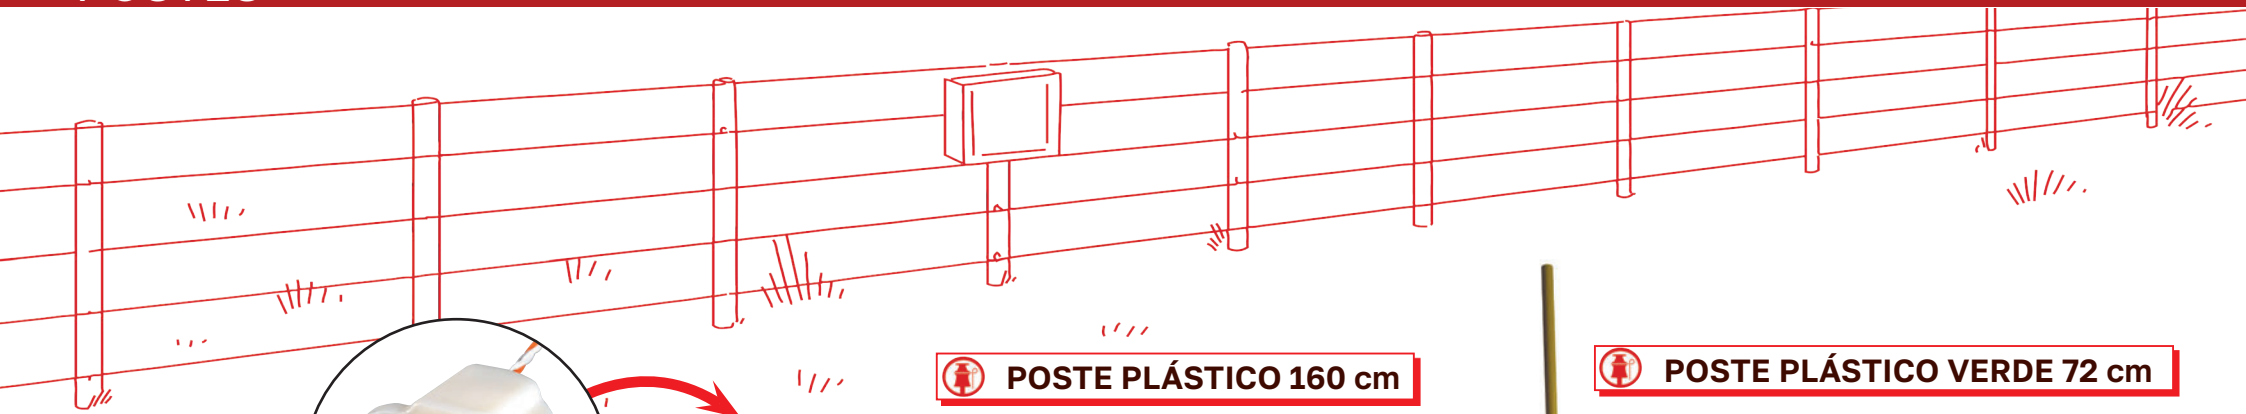

Sistema Blocfil®

Permite la fijación del hilo en el suelo con un cuarto de vuelta.



Cuenta con agujeros para principio y fin de línea y también para ángulos.

POSTE PLÁSTICO 105 cm

7 aisladores.

Ref. 08 000 241

P.V.P. 2,85 €

POSTE PLÁSTICO 70 cm

4 aisladores.

Ref. 08 000 231

P.V.P. 2,45 €

POSTE PLÁSTICO 160 cm

7 aisladores.
Doble apoyo.

Color blanco.

Ref. 07 000 042

P.V.P. 5,50 €

POSTE PLÁSTICO VERDE 72 cm

4 aisladores.

Ref. 07 000 302

P.V.P. 1,30 €

POSTE FIBRA

Color amarillo.

Altura: 125 cm.

Diámetro: 12 mm.

Con pie.

Ref. 07.000.502

P.V.P. 2,55 €


Color verde.

Ref. 07 000 392

P.V.P. 6,20 €

PMAX

Empuñadura de alta gama asegurando una perfecta protección en los extremos.
Muy buena adaptación a la mano.
Muelle de compresión interno muy progresivo.
Plástico muy blando y de alta resistencia.

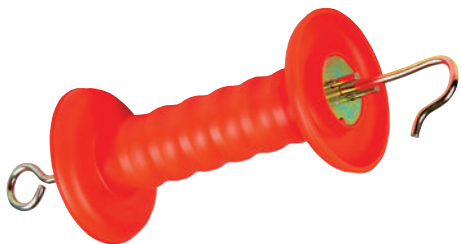

Color naranja.

Ref. 16 000 222

P.V.P. 3,95 €



Color negro.

Ref. 16 000 452

P.V.P. 3,95 €

PBI

Plástico blando con muelle incorporado.

Color negro.

Ref. 50 000 222

P.V.P. 1,65 €



Color caqui.

Ref. 16 000 102

P.V.P. 1,65 €




P210

Con muelle inox.

Ref. 50 001 022

P.V.P. 6,55 €

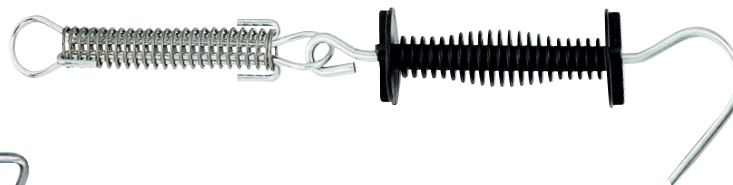

Color naranja.

Ref. 16 000 112

P.V.P. 1,65 €



MUELLE GALVANIZADO

Longitud: 5 m.
Diámetro: 52 mm.
Longitud recogido: 30 cm.

Ref. 50 000 242

P.V.P. 3,90 €



TRIÁNGULOS

Para adaptar a cinta 10 a 20 mm.
Pack 5 u.

Ref. 14 001 031

P.V.P. 7,80 €



Para adaptar a cinta 40 mm.
Pack 5 u.

Ref. 14 001 041

P.V.P. 9,15 €

HÉRCULES

Excelente protección en los extremos.
Plástico reforzado.
Muelle incorporado.



Ref. 50 001 062

P.V.P. 2,30 €

A3P

Aislador para empuñadura.
3 direcciones.

Pack 2 u.

Ref. 14 001 391

P.V.P. 10,90 €



ANCRE A 4021

Aislador para empuñadura.
2 direcciones.
Para hilo y cordón.
Para cinta usando triángulos.

Ref. 50 000 972

P.V.P. 0,87 €



Enrolladores

AUTOSTAR 65

Enrollador automático 65 m de hilo trenzado 3 mm.
Sistema antiretorno en caso de rotura de hilo.
Fijación mural o tubular.

Ref. 21 000 261

P.V.P. 202,00 €



AUTOMÁTICO

C3

Capacidad: 500 m de hilo o 300 m de cinta de 10 mm.
Empuñadura ergonómica.
Manejable tanto para personas diestras como zurdas.
Instalable en poste metálico de 12 mm.
Sistema de bloqueo de la bobina.

Ref. 21 000 201

P.V.P. 15,65 €



C3 C

Capacidad: 50 m de cinta 10 mm.
Empuñadura ergonómica.
Manejable tanto para personas diestras como zurdas.
Instalable en poste metálico de 12 mm.
Sistema de bloqueo de la bobina.

Ref. 21 000 241

P.V.P. 24,20 €




Especial para
pequeños cercados
provisionales

SUPER ELK

Capacidad: 1500 m.
Manejable tanto para personas diestras como zurdas.
Sistema de bloqueo de la bobina.

Ref. 21 000 251

P.V.P. 51,10 €

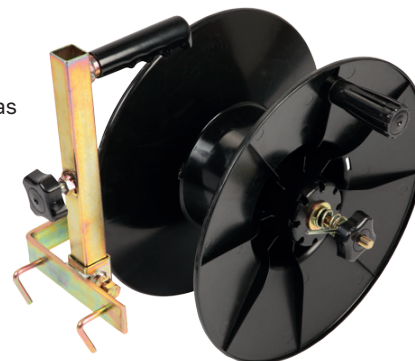

Tensores

TENSOR ROTATIVO ALUMINIO

Pack 2 u.

Ref. 14 000 313

P.V.P. 9,60 €




MUELLE TENSOR

Para cercados permanentes.
Para hilo de acero.
Longitud: 240 mm.
Diámetro: 43 mm.

Ref. 16 000 042


P.V.P. 7,35 €

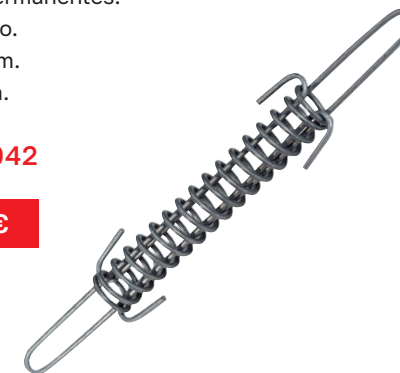

MAV + MUELLE COMPENSADOR

Ref. 14 001 201

P.V.P. 5,20 €



Uniones

UNIÓN KWIKLOC KL 150

Para hilo hasta 3,5 mm.
Pack 4 u.

Ref. 14 001 441

P.V.P. 20,30 €



UNIÓN KWIKLOC KL 100

Para hilo hasta 2,5 mm.
Pack 4 u.

Ref. 14 001 431

P.V.P. 18,40 €



UNIONES CINTA

Hechos en acero inoxidable.



Para cinta hasta 40 mm.
Pack 5 u.

Ref. 14 001 461

P.V.P. 8,50 €



Para cinta 12-20 mm .
Pack 5 u.

Ref. 14 001 451

P.V.P. 7,60 €

UNIONES HILO

Para aplastar con tenaza.



Para hilo hasta 5 mm.
Pack 10 u.

Ref. 14 001 161

P.V.P. 14,75 €



Para hilo hasta 4 mm.
Pack 10 u.

Ref. 14 001 501

P.V.P. 7,60 €

UNIÓN HILO Y CORDÓN

Para hilo y cordón hasta 6 mm.

Pack 5 u.

Ref. 14 000 911

P.V.P. 7,45 €



CABLES CONEXIÓN

Para hilo y cinta hasta 40 mm y cordón.
1 unidad.

Ref. 14 000 864

P.V.P. 10,65 €



Conexión con el pastor para cinta.
1 unidad.

Ref. 14 000 863

P.V.P. 7,60 €



Conexión con el pastor para hilo.
1 unidad.

Ref. 14 000 993

P.V.P. 5,85 €



Tomas de Tierra

PICAS DE TIERRA

T galvanizada.
Altura: 1,00 m.

Ref. 07 000 330


P.V.P. 16,90 €

Zincada.
Altura: 0,30 m.
Diámetro: 7 mm.

Ref. 18 000 291

P.V.P. 3,60 €

Incluye cable conexión



CABLE

Conexión tierra 1,50 m.

Ref. 14 000 951

P.V.P. 3,50 €



CABLE SUBTERRÁNEO

Alta tensión 20.000 V.
Diámetro: 8 mm.
Permite conectar el
pastor a una línea
lejana.
Se puede enterrar.

Bobina 50 m.

Ref. 40 000 392

P.V.P. 55,70 €



CONEXIÓN CABLE SUBTERRÁNEO

Enterrable y sumergible.

TUBO AISLANTE

Ref. 50 000 305

P.V.P. 20,95 €



Pack 2 u.

Ref. 14 000 749

P.V.P. 14,60 €



ACCESORIOS

INTERRUPTOR DE LÍNEA

Ref. 14 001 271

P.V.P. 12,75 €



PARARRAYOS

Ref. 14 000 811

P.V.P. 16,20 €




RÓTULO DE ADVERTENCIA

Obligatorio cada 50 m en cercados paralelos a la via pública.

Ref. 01 000 102

P.V.P. 2,45 €

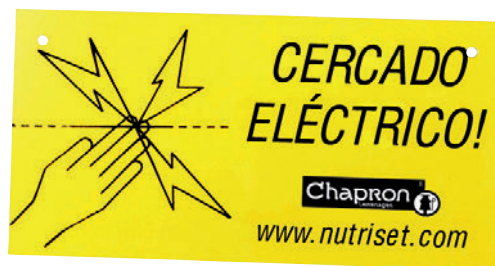

VOLTÍMETROS

Voltímetros

CONTROLADOR C 15000

6 luces de control.
3 funciones: Control de pastor eléctrico, de cerrado y de tierra.

Ref. 14 000 751

P.V.P. 16,05 €



VOLTÍMETRO DIGITAL MULTI TEST


Lectura de Voltios, Amperios y dirección de las pérdidas.

Ref. 14 001 481

P.V.P. 177,00 €



SIN CABLES

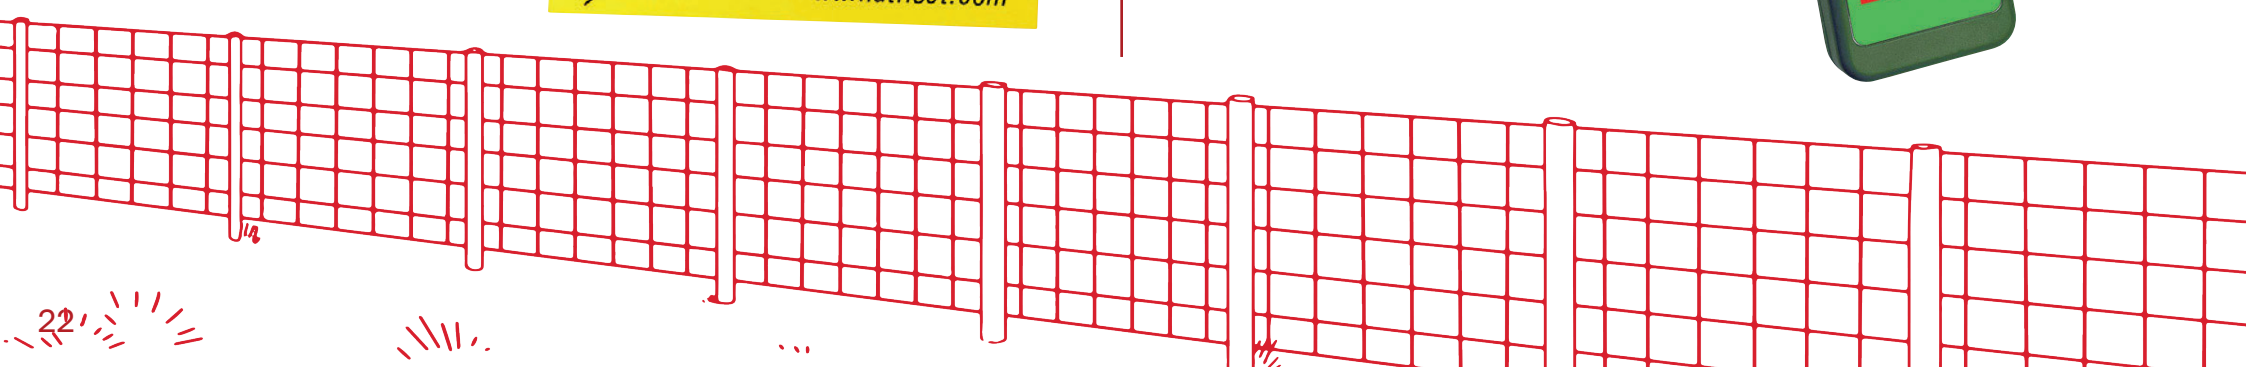

CERCADOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS

KIT PARA PERROS

Presentación en embalaje de plástico transparente.

Kit compuesto de:

- 1 Pastor sec 1500 B
- 20 postes plástico verde 0,72 m
- 1 bobina 200 m hilo verde
- 6 metros cable alta tensión
- 1 pica tierra 0,3 m
- 1 rótulo de advertencia



Ref. 28 000 551

P.V.P. 209,00 €

EASY CLOT

Ref. 28 000 641

P.V.P. 92,00 €



CERCADO PARA PERROS SIN HILOS



Kit compuesto de:

- 1 transmisor
- 1 collar
- 150 m de hilo para enterrar
- 50 banderolas

Collar suplementario.

Ref. 30 000 142

P.V.P. 270,00 €

Hilo suplementario 100 m.

Ref. 30 000 152

P.V.P. 42,00 €

CINTA VERDE 10 mm

3 inox 0,20 mm.
Carga de rotura: 70 kg.

Bobina de 100 m.

Ref. 40 000 812

P.V.P. 12,20 €



HILO VERDE

3 inox. 0,20 mm.
Carga de rotura: 51 kg.

Bobina 100 m.

Ref. 40 000 802

P.V.P. 5,90 €



CABLE SUBTERRÁNEO

Alta tensión 20.000 V.
Diámetro: 8 mm.
Permite conectar el pastor a una línea lejana.
Se puede enterrar.



Bobina 50 m.

Ref. 40 000 392

P.V.P. 55,70 €

POSTE PLÁSTICO VERDE 72 cm

4 aisladores.

Ref. 07 000 302

P.V.P. 1,30 €



POSTE PLÁSTICO 105 cm

7 aisladores.

Ref. 08 000 241

P.V.P. 2,85 €



CERCADO PERMANENTE

Lo que necesitas para tu Cercado Permanente

1- El Pastor y los materiales para conectarlo.

BUFFALO F15

220 V - U.B.I.



Ref. 28 000 043

P.V.P. 720,00 €

BUFFALO F8

220 V - U.B.I.



Ref. 28 000 045

P.V.P. 560,00 €

SEC 15000

220 V.



Ref. 28 000 521

P.V.P. 297,00 €

MASTER 50 SOLAR

Regulador de carga integrado.



Ref. 28 000 571

P.V.P. 662,00 €

BATERÍA NCS 20 - 12V 80Ah

Ref. 20 000 112

P.V.P. 164,85 €



BERGER 40 MAGNUM



Ref. 28 000 241

P.V.P. 299,00 €

REGULADOR DE CARGA

Ref. 10 000 382

P.V.P. 60,65 €



2- Los aisladores para fijar en los postes de tu cercado.

LOCKED

Ref. 50 000 246

P.V.P. 16,95 €



Ref. 50 000 417


P.V.P. 33,95 €

N 80

V 1505

Ref. 17 000 322

P.V.P. 6,85 €



ELPER

Ref. 22 001 011

P.V.P. 8,60 €



TORNILLO TORX

Ref. 50 000 270

P.V.P. 19,55 €



Ref. 50 000 942

MAV

P.V.P. 3,75 €

3- Complementos para mejorar el rendimiento del conjunto.

CABLE SUBTERRÁNEO



Ref. 40 000 392

P.V.P. 55,70 €

PICA DE TIERRA

Ref. 07 000 330

P.V.P. 16,90 €

TUBO AISLANTE

Ref. 50 000 305

P.V.P. 20,95 €



CERCADO PERMANENTE

4- El hilo o la cinta adecuados para tu pastor y tus animales.

HILO ACERO ALTA SEGURIDAD



Ref. 40 000 712


P.V.P. 204,90 €

625 m.

DESEÑOLLADOR


Ref. 60 000 202

P.V.P. 70,90 €

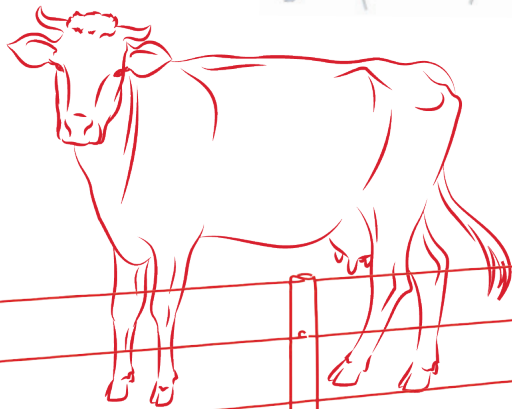

5- Los complementos para garantizar el buen funcionamiento de tu cercado.

MUELLE TENSOR

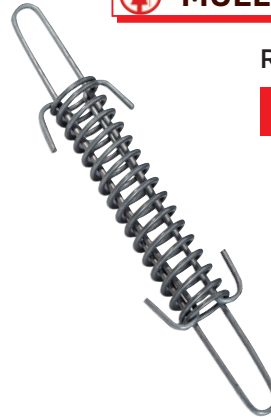

Ref. 16 000 042

P.V.P. 7,35 €

TENSOR ROTATIVO ALUMINIO



Ref. 14 000 313

P.V.P. 9,60 €

TENSOR TRINQUETE



Ref. 01 000 055

P.V.P. 4,78 €

RÓTULO DE ADVERTENCIA



Ref. 01 000 102

P.V.P. 2,45 €

MAV + CABLE



Ref. 01 000 054

P.V.P. 3,78 €

Para un cercado permanente, lo ideal es comenzar delimitando el perímetro con postes de madera o metal, que son materiales de larga resistencia para una gran durabilidad.

Luego debes escoger el pastor ideal para tu cercado y tus animales.

El hilo de acero galvanizado de 2,5 mm es el material perfecto para este tipo de cercados.


Con los complementos ideales, tu cercado permanente se mantendrá a pleno rendimiento durante mucho más tiempo. 25

Lo que necesitas para tu Cercado contra Fauna Salvaje

Puedes mantener a raya a los molestos animales que maltratan tu cosecha con un cercado eléctrico. Para este tipo de diseño lo ideal son los cercados temporales, que puedes montar cuando los necesitas y volver a desmontar de nuevo.

En este caso, el material ideal es una combinación de cinta de doble color, para que los animales la vean desde lejos y aprendan a reconocerla como algo a evitar, junto con hilo de acero para garantizar la resistencia y la potencia eléctrica.


Una buena solución son los postes de plástico, que no necesitan aislador, o de fibra con su aislador adecuado.

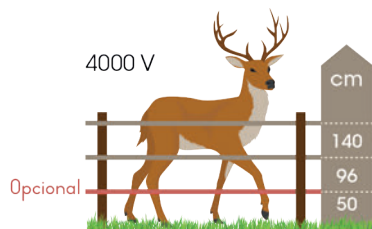

Para diseñar un cercado contra ciervos, es recomendable construir un perímetro con dos líneas: una a 140 cm del suelo y la otra a 96 cm. Opcionalmente, se puede añadir una tercera línea a unos 50 cm de altura. En este caso, una de las líneas podría ser de tierra, en lugar de corriente.



En el caso de los jabalís, son imprescindibles también dos líneas: una a 30 cm y la otra a 60 cm). Opcionalmente, se puede añadir una línea más a unos 90 cm de altura, para reforzar la visibilidad de la barrera, en cuyo caso una de las tres podría ser de tierra.

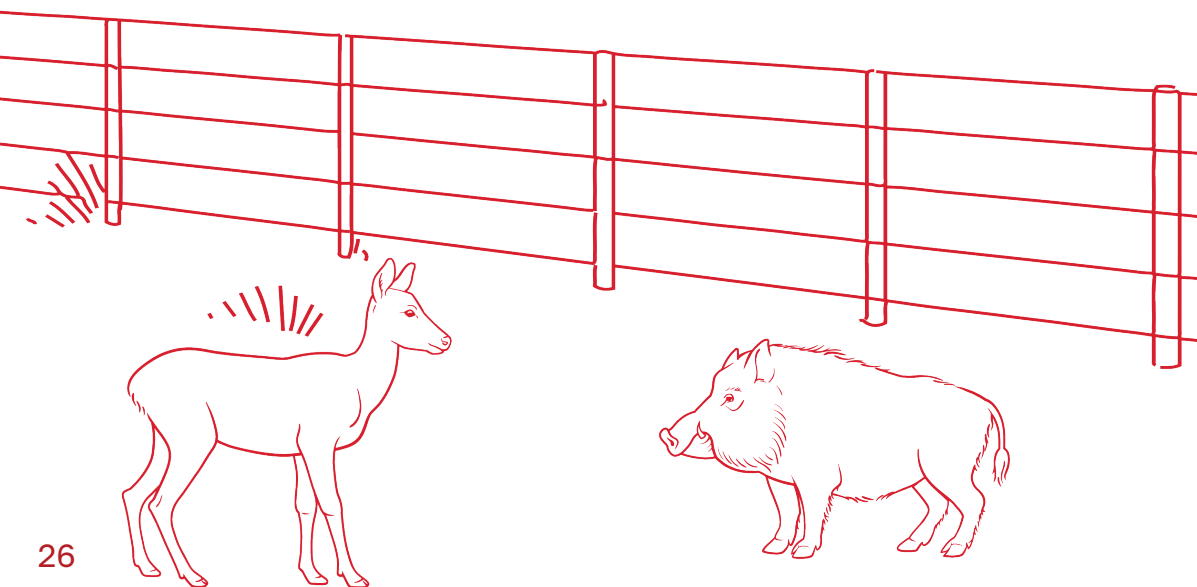

1- Combina la cinta con hilo de acero para este cercado.

CABLE ACERO GALVANIZADO TRENZADO



Ref. 40 000 192

P.V.P. 15,90 €

200 m.

PICA DE TIERRA

Ref. 07 000 330

P.V.P. 16,90 €

HILO ACERO GALVANIZADO



Ref. 40 000 342

P.V.P. 24,30 €

250 m.

CINTA Standard 12,5 mm

Ref. 40 000 352

P.V.P. 22,30 €

200 m.

C3



Ref. 21 000 201

P.V.P. 15,65 €



CERCADOS CONTRA FAUNA SALVAJE

2- Escoge el pastor para tu cercado.

SEC 15000

220 V.



Ref. 28 000 521

P.V.P. 297,00 €

SEC 10000

220 V.



Ref. 28 000 031

P.V.P. 189,00 €

MASTER 30

12 V.



Ref. 28 000 431

P.V.P. 241,00 €

MASTER 50 SOLAR

Regulador de carga integrado.



Ref. 28 000 571

P.V.P. 662,00 €

Ref. 10 000 262

P.V.P. 135,00 €



BATERÍA NCS 20 - 12V 80Ah

Ref. 20 000 112

P.V.P. 164,85 €



BERGER 40 MAGNUM



Ref. 28 000 241

P.V.P. 299,00 €

REGULADOR DE CARGA

Ref. 10 000 382

P.V.P. 60,65 €



3- Selecciona los postes y aisladores para crear el perímetro de tu cercado.

N 80

Ref. 50 000 417

P.V.P. 33,95 €



POSTE FIBRA

Ref. 07 000 502

P.V.P. 2,55 €



POSTE PLÁSTICO 105 cm

7 aisladores.

Ref. 08 000 241

P.V.P. 2,85 €



POSTE PLÁSTICO VERDE 72 cm

4 aisladores.

Ref. 07 000 302

P.V.P. 1,30 €



V 1505



Ref. 17 000 322

P.V.P. 6,85 €

RÓTULO DE ADVERTENCIA



Ref. 01 000 102

P.V.P. 2,45 €



NUTRISET, S.L.

Pol. Ind. Cortés, 3 - 08262 Callús (Barcelona)
T. 93 836 00 62 | Mail: chapron@nutriset.com

www.chapron-nutriset.com